

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 fax.0942-721015-

DIREZIONE AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GEN. N° 25 DEL 05-03-2015 REGISTRO INT. N° 11 DEL 05-03-2015

OGGETTO: Lavori di sostituzione ed adeguamento di un tratto della condotta fognaria di via De Joannon.

CIG: Z551360A49

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.11 del 12-02-2015 con cui sono state assegnate al responsabile area tecnica la somma complessiva di €. 4.782,51 per i lavori di sostituzione ed adeguamento di un tratto della condotta fognaria di via De Joannon-

VISTA la perizia di spesa del tecnico comunale del 03-02-2015 dalla quale si evince che la un tratto della condotta fognaria della via De Joannon si presenta vetusta ed obsoleta e che si rende necessario realizzare una nuova condotta, prevedendo una spesa presunta di €.3.920,09, oltre IVA al 22% per complessivi € 4.782,51

VISTO l'art 125 comma 8 del D.lgs 163/2006

DATO ATTO della disponibilità della ditta Puzzolo Costruzioni SRL con sede in Via Rotabile Castelmola-Portella Vigna Castelmola (ME) P.IVA 03112730837, ad eseguire i lavori in oggetto.

-Visto il provvedimento sindacale n.12 del 24-08-2014 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art.51 comma 3 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

-Vista la L.R. 12/2011 e successive m.e.i.

-Vista la L.163/2006 e successive m.e.i.

-Visto il D.P.R. 207/2010 e successive m.e.i.


-Visto l'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 4.782,51 per i lavori di sostituzione ed adeguamento di un tratto della condotta fognaria di via De Joannon sul Capitolo // cod.mecc. 2080101 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione.
2. Affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta Puzzolo Costruzioni SRL con sede in Via Rotabile Castelmola- Portella Vigna Castelmola (ME) P.IVA 03112730837.
3. Dare Atto che il contratto con la ditta Puzzolo Costruzioni verrà formalizzato con la sottoscrizione della presente previo presentazione della ditta del Certificato di iscrizione alla camera di commercio, la dichiarazione di conto corrente dedicato, dell'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/2006 e del POS per i lavori in oggetto.
4. Incaricare della direzione lavori il geom. Sebastiano Santoro.
5. Pubblicare e notificare la presente agli uffici ed organi competenti per le rispettive competenze.
6. Si provvederà alla liquidazione della spesa a consuntivo e presentazione di regolare fattura da parte della Ditta incaricata e con separato altro provvedimento del Direttore dell'U. T. C..

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Pietro Mifa)

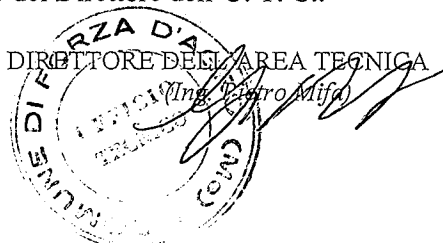

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Tecnico

OGGETTO: Sostituzione ed adeguamento di un tratto della
Condotta fognaria di via Dejoannon.

Constato che la condotta fognaria nel tratto della via Dejoannon si presenta vetusta ed obsoleta, si rende necessario intervenire con la sostituzione dell'intera condotta il cui intervento ammonta a complessive **€.4.782,51** come da computo metrico sotto descritto:

COMPUTO METRICO

- 1) Dismissione di pavimentazione in bolognato e/o simili, pedate ed alzate di gradini, compreso la rimozione dell'eventuale sottostrato di malta nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta escluso il trasporto a rifiuto e scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sede stradali esistenti, in parte con mezzo meccanico ed in parte a mano fino alla profondità di ml.2,00
-ml.39,00 x 0,60 x 0,70 = mc.16,38 x € 40,00.....=€ 655,20
- 2) Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura in P.V.C. rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizioni di tenuta, compreso preparazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo, per condotta principale.
-Tubazioni f20 ml.39,00 x 1,00 x 1,00 = ml.39,00 x € 17,80.....=€ 694,20
- 3) Fornitura e messa in opera di pozzetti prefabbricati modulari per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 compreso lo scavo il rinfiacco e il ricoprimento e compreso ogni opera per dare il lavoro finito a completa regola d'arte.
-Pozzetti n. 2 a corpo € 200,00.....=€ 400,00
- 4) Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura in P.V.C. rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizioni di tenuta, compreso preparazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo, per allacci fabbricati
-Tubazioni f 16 allacci n.4 x € 100,00.....=€ 400,00

5) Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti ed i movimenti di materiali, sia con mezzi meccanici che manuali.

-materiale costipato m.39,00x0,60 x0,40=mc.9,36x€14,00.....=€131,04

6) Conglomerato cementizio per strutture non armate dosato a q.li 2,00 di cemento per mc. di impasto per massetto di sottofondo stradale-

-cls. ml.39,00x0,60x0,15=mc.3,51x€115,00.....=€403,65

7) Posa in opera di pavimentazione in bolognato recuperato dallo scavo e compreso sottofondo, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

-ml.39,00 x0,60x1,00 =mq.23,40x€40,00.....=€ 936,00

8) Trasporto in discarica di materiale proveniente da scavi in discarica del comprensorio, per mc. di scavo misurato in sito e per ogni km.....

-a corpo.....=€ 300,00

Totale lavori.....=€3.920,09

-Per aiva 22%.....=€ 862,42

Totale generale.....=€4.782,51

Forza D'Agro' li 03-02-2015



Tecnico Comunale